




Anlagenteile / Ausrüstung



# RAMETALL



## Relingsystem RS16

Das Relingsystem besteht aus Konsolen und Chromstahl-Rohr mit Durchmesser 16 mm. Das Rohrende wird mit einer Chromstahlkappe verschlossen.

Die Anordnung einer kurzen Reling kann einer Seite vorgesehen werden oder an einer Tischblattkante auf deren ganze Länge.

Die Relingkonsolen können auch auf Mauerwerk, Holz und andere Werkstoffe montiert werden, welche sich zum anbohren eignen.

Abmessung


<b>RS16-R</b>	Rohr Chromst. ø16 mm geschliffen	
<b>RS16-E</b>	Endkappe ø16 mm	
<b>RS16-K-NI</b>	Konsole Nickel matt	20 x 20 x 45 mm

## Relingstange mit Haftmagneten

Chromstahl-Flachprofil 30 x 8 mm mit Konsolen für Wandmontage, mit oder ohne Grundplatte. Oberfläche geschliffen.

Das Flachprofil ist mit integrierten Haftmagneten ausgerüstet. Dadurch können auf eine Länge von ca. 350 mm Messer mit magnetischem Klingenmaterial an der Relingstange gehalten werden.

Abmessung

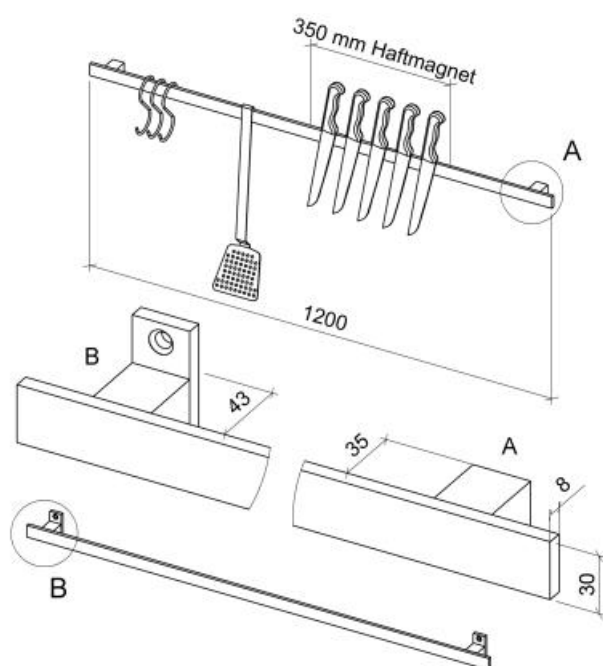

<b>RS-30-8-M35</b>	Relingstange m. Haftmagn.	Länge 1200 mm
--------------------	------------------------------	---------------



## Handtuchhalter ausziehbar 2- oder 3-armig

Der Handtuchhalter wird seitlich montiert. Die Neigung ist stufenlos nach oben/unten verstellbar.  
Einbau in Nische, zwischen Möbeln, an Gestellen oder auch an Abdeckungen.  
Oberfläche matt-verchromt. Auszug mit Kunststoff-Schutzabdeckung grau.  
(Fabrikat PEKA)

### Abmessung

<b>HA-2-11-50</b> (600.0317.09)	Handtuch- halter 2-armig	105 x 495 mm
<b>HA-3-15-50</b> (600.0316.09)	Handtuch- halter 3-armig	145 x 495 mm



